



MBL400C

Gran rendimiento lumínico

La linterna marina MBL400C es una baliza destelladora de LEDs de medio y largo alcance, con gran rendimiento lumínico, que proporciona haces de luz con una gran precisión. Su fuente luminosa está constituida por diodos LED de alta potencia, con un alcance máximo de hasta 18 millas náuticas.

Mínimo mantenimiento

Destinada para ser colocada en emplazamientos fijos de señalización marítima, como postes y torres, con mínimo mantenimiento, así como en aquellos lugares de difícil acceso y condiciones ambientales extremas.

Lente de alta precisión

Equipada con lente de alta precisión fabricada en acrílico resistente a los rayos ultravioleta y protegida por un cubrelentes de metacrilato estabilizado contra rayos UV y resistente a impactos. La calidad y resistencia de los materiales con los que se fabrica proporcionan una larga vida de servicio bajo las condiciones marinas más severas.



Diseñada de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA.





CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED de última generación.
- Sistema lumínico de alto rendimiento. Hasta 18 mn ($T=0,74$), 26 mn ($T=0,85$).
- Divergencia vertical de 2° (50% I_0).
- Lente acrílica circular estabilizada contra rayos ultravioleta.
- Vida estimada de funcionamiento superior a 15 años.
- Fotocélula ajustable en lux.
- Grado de estanqueidad IP 67 (resistente a la inmersión).
- Ajuste lineal de la intensidad luminosa.
- Puerto serie USB-C para programación mediante PC y puerto serie RS-232 para telecontrol.
- Puerto serie RS-485 (MODBUS).
- Programación, configuración y estado de funcionamiento mediante PC, Bluetooth, o mando a distancia IR como opción.
- Preparada para supervisión remota vía GSM, UHF, satélite, AIS AtoN, IoT o MODBUS, módulo de sincronización vía GPS.
- Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad, sobretensión y sobretensiones transitorias.

MBL400C

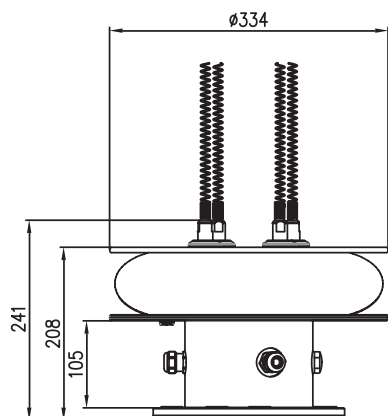

MBL400C - 1 nivel

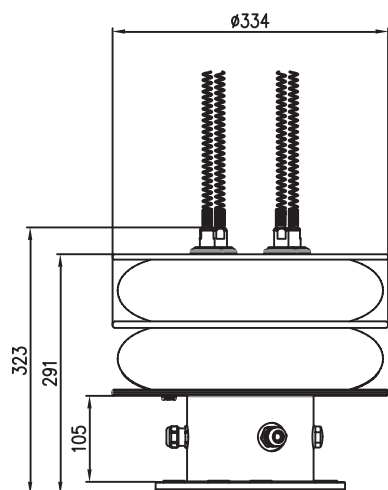

MBL400C - 2 niveles



smartcom360

Descarga nuestro software
Smartcom360
y configura la linterna



Características técnicas

Fuente luminosa:	36 diodos LED de alta luminosidad, distribuidos de forma circular (360°) en un nivel. Hasta 2 niveles.
Alcance luminoso:	Hasta 18 mn (T=0,74) 26 mn (T=0,85).
Divergencia vertical:	Hasta 2° (50% I ₀).
Vida media del LED:	Más de 100.000 horas.
Alimentación:	1 Nivel: de 10 a 36 V. 2 Niveles: de 20 a 36 V.
Consumo baliza:	Hasta 65 W por nivel.
Ritmo de destellos:	256 (6 programables por el usuario).
Base:	Aluminio anodizado duro.
Grado de estanqueidad:	IP 67.
Programación:	PC o Bluetooth

Opciones

Espantapájaros desmontable en acero inox. AISI 316.

Mando a distancia IR

MBL400C-TG (con telecontrol GSM).



MBL400C-TS (con telecontrol Satélite).

MBL400C-AIS (con AIS AtoN).

MBL400C-IoT (con telecontrol IoT).

Otras especificaciones disponibles bajo pedido.

Intensidades máximas pico (Cd)

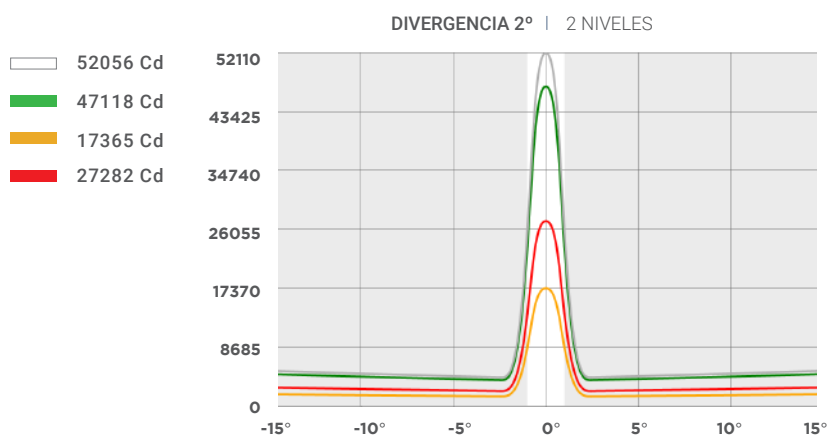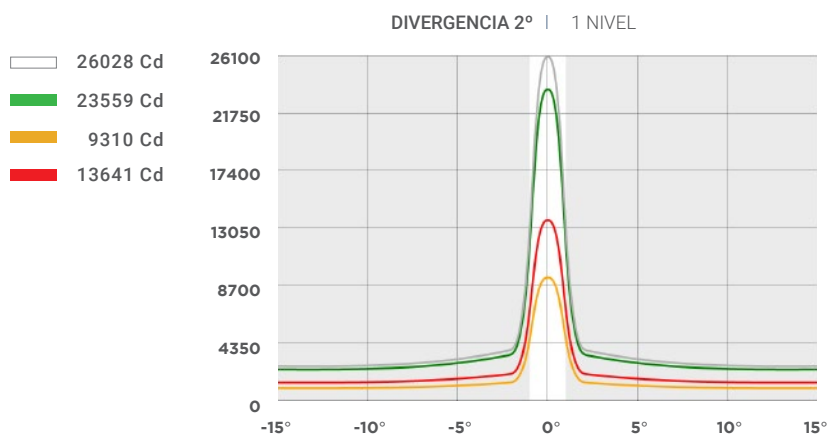

Especificaciones sujetas a cambio sin
previo aviso.



Mediterráneo Señales Marítimas, S.L. / ☎ +34 96 276 10 22 / ✉ msm@mesemar.com / 🌐 www.mesemar.com

