

Cadenas con Contrete

Amplia gama de cadenas

En MSM ofrecemos cadenas grado 2 y grado 3, con y sin contrete, con acabado pulido, negro, galvanizado en caliente y grado 80.


Altamente resistentes al ambiente marino

Realizamos los cálculos necesarios para ofrecer la mayor calidad y resistencia en cualquier tipo de amarre, ya sea para su uso en el mar, en el muelle o en el astillero.



Certificados de tests

A requerimiento del cliente, proporcionamos Certificados de Tests de las más reputadas Sociedades de Clasificación Naval, tales como Lloyd's Register, Bureau Veritas, etc.

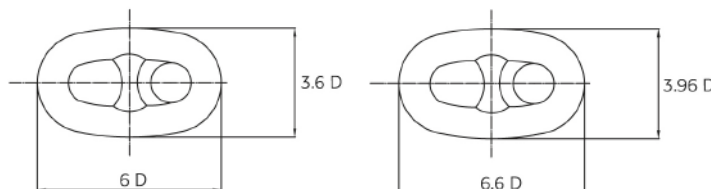

CADENA CON CONTRETE

Diámetro Cadena (d) en Pulgadas/mm		GRADO U2		GRADO U3		Peso mínimo aprox. por metro
		Carga de prueba (kN)	Carga de rotura (kN)	Carga de prueba (kN)	Carga de rotura (kN)	
5/8	16	107	150			5,5
11/16	17,5	127	179			7,2
3/4	19	150	211			8,6
7/8	22	200	280	280	401	11,8
15/16	24	237	332	332	476	13,5
1	26	278	389	389	556	15,7
1 3/16	30	368	514	514	735	20,5
1 1/4	32	417	583	583	833	23,1
1 5/16	34	468	655	655	937	25,9
1 7/16	36	523	732	732	1.050	29,1
1 9/16	40	640	896	896	1.280	37,6
2	50	981	1.270	1.370	1.960	56,2
2 3/8	60	1.380	1.940	1.940	2.770	81,8
2 3/4	70	1.840	2.580	2.580	3.690	109,5
3 9/16	90	2.920	4.090	4.090	5.840	180,9
3 15/16	100	3.530	4.940	4.940	7.060	223,4
4 3/4	120	4.850	6.810	6.810	9.720	322,3
5 1/8	130	5.570	7.800	7.800	11.140	374,5

Otros tipos de cadena disponibles bajo pedido.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.