



PE

SUPERESTRUCTURA



PE

FLOTADOR

## PBM18-C

### Bajo mantenimiento

Las boyas PBM18-C están indicadas tanto para aguas tranquilas como para alta mar. Estas boyas se caracterizan por el bajo mantenimiento que comportan.

### Polietileno rotomoldeado

Están fabricadas en polietileno rotomoldeado virgen de alta calidad, relleno de espuma expandida de poliuretano de célula cerrada. El polietileno con el que se fabrica incorpora la pigmentación necesaria que le proporciona el color. Dispone de filtros UV que garantizan una estable protección contra los rayos ultravioleta durante toda la vida de servicio. Dispone de barras metálicas de refuerzo estructural entre las anillas de izado y las de amarre.

### Larga vida de servicio

La calidad y resistencia de los materiales con los que se fabrica proporcionan una larga vida de servicio en condiciones marinas severas.



## CARACTERÍSTICAS


- Flotador de polietileno rotomoldeado virgen de alta resistencia a impactos de 16 mm de espesor. Otros espesores disponibles bajo pedido.
- Interior del flotador relleno de espuma expandida de poliuretano de célula cerrada, que evita la absorción de agua.
- Contrapeso de 125 kg integrado para una mayor estabilidad.
- Anillas de amarre, anillas de izado y accesorios en acero inox.
- Color pigmentado en el polietileno.
- Cromaticidad según la Recomendación de la IALA.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Compatible con una gran variedad de balizas autónomas y marinas de LEDs.
- Marca de tope para aumentar la visibilidad de la boya durante el día.
- Mínimo mantenimiento.
- Diseñadas de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA.
- Barras de refuerzo estructural entre anillas de amarre y anillas de izado.



# PBM18-C

|         | (D) Diámetro flotador | (A) Altura focal | (AF) Altura flotador | (C) Calado | (H) Altura total | Volumen flotador | Peso total | Cadena máxima |
|---------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| PBM18-C | 1,8 m                 | 2,6 m            | 1,8 m                | 0,7 m      | 4,3 m            | 2,3 m³           | 436 Kg     | 600 Kg        |

*\*Otros volúmenes y alturas disponibles bajo pedido.*

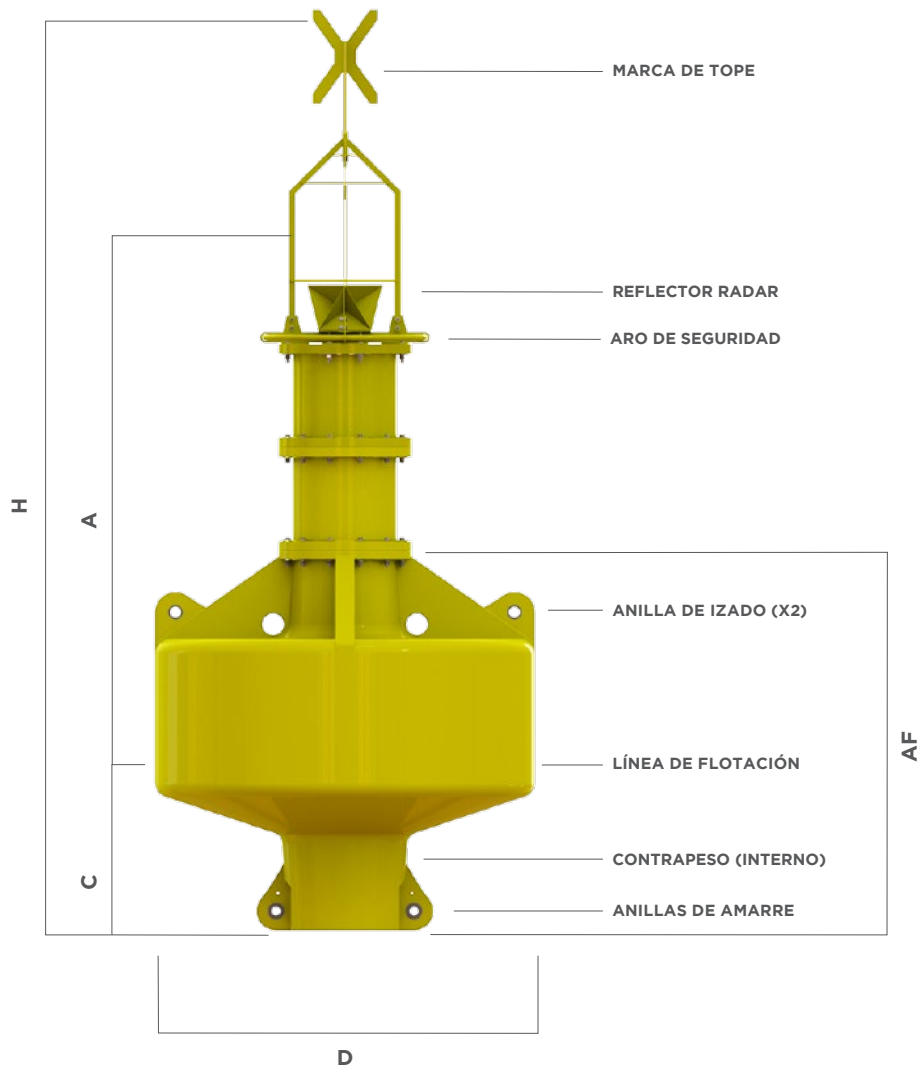

# PBM18-C

## Superestructura

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Polietileno rotomoldeado.                   |
| <b>Marca de tope:</b>      | Acero inoxidable, según recomendación IALA. |
| <b>Reflector de radar:</b> | 10 m <sup>2</sup> (Banda X).                |
| <b>Izado:</b>              | 2 anillas de acero inoxidable.              |
| <b>Tornillería:</b>        | Acero inoxidable A2.                        |

## Flotador

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Diámetro:</b>            | 1,8 metros.                                                   |
| <b>Material:</b>            | Polietileno rotomoldeado virgen de 16 mm de espesor.          |
| <b>Relleno:</b>             | Relleno de espuma expandida de poliuretano de célula cerrada. |
| <b>Superficie superior:</b> | Antideslizante.                                               |
| <b>Contrapeso:</b>          | Hormigón, interno.                                            |

## Opciones



Marcas diurnas de alta visibilidad.

Relleno del flotador de poliestireno expandido.

Reflectores de radar pasivos disponibles hasta 36 m<sup>2</sup> de RCS.

Reflector de radar activo.

Otros espesores disponibles bajo pedido.

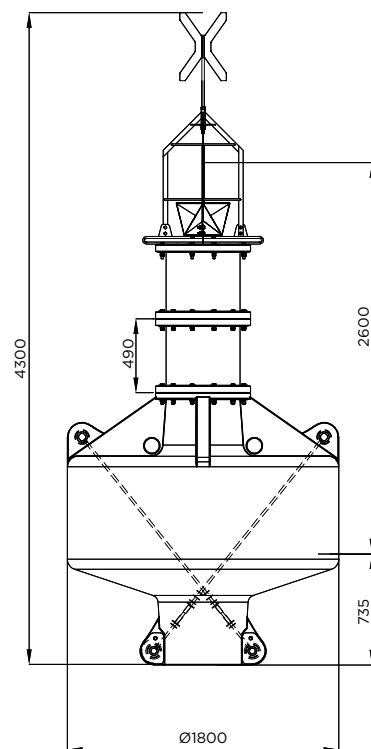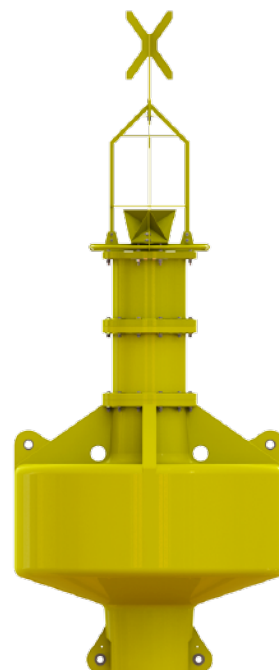

===== Refuerzos metálicos internos.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Mediterráneo Señales Marítimas, S.L. / ☎ +34 96 276 10 22 / ✉ [msm@mesemar.com](mailto:msm@mesemar.com) / 🌐 [www.mesemar.com](http://www.mesemar.com)

