

Cadenas sin Contrete

Amplia gama de cadenas


En MSM ofrecemos cadenas grado 2 y grado 3, con y sin contrete, con acabado pulido, negro, galvanizado en caliente y grado 80.

Altamente resistentes al ambiente marino

Realizamos los cálculos necesarios para ofrecer la mayor calidad y resistencia en cualquier tipo de amarre, ya sea para su uso en el mar, en el muelle o en el astillero.

Certificados de tests

A requerimiento del cliente, proporcionamos Certificados de Tests de las más reputadas Sociedades de Clasificación Naval, tales como Lloyd's Register, Bureau Veritas, etc.

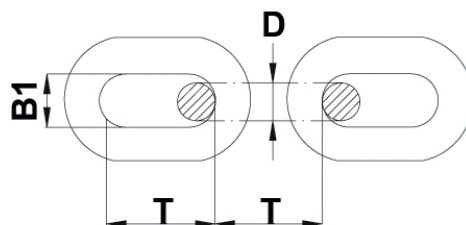

CADENA SIN CONTRETE GRADO 2

Diámetro Cadena (d) en Pulgadas/mm		Largo interior (t) en mm	Ancho interior (b1) en mm	Peso por Mt en kg	Carga Rotura en kN	Carga prueba en kN
5/8	16	64	25,6	5,2	132,3	66,2
45/64	18	72	28,8	6,5	157,8	78,9
25/32	20	80	32	8,2	204,8	102,4
7/8	22	88	35,2	10	250,9	125,4
15/16	24	96	38,4	12,5	298,9	149,9
1	26	104	41,6	14	350,8	175,4
1 1/8	28	112	44,8	16,5	406,7	203,8
1 3/16	30	120	48	19	467,5	234,2
1 1/4	32	128	51,2	21,5	531,2	265,6
1 5/16	34	136	54,4	24	599,8	299,9
1 7/16	36	144	57,6	26	672,3	336,1
1 1/2	38	152	60,8	29,5	748,7	374,4
29/16	40	160	64	33	829,1	414,5
2 3/4	42	168	67,2	37	915,3	457,7
1 3/4	44	176	70,4	41	999,6	502,7
1 13/16	46	184	73,6	45,	1.097,6	548,8
1 7/8	48	192	76,8	49,5	1.195,6	597,8
2	50	200	80	53,5	1.239,6	648,8

Otros tipos de cadena disponibles bajo pedido.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.